



▶ HS-CF redukční pouzdra pro hydraulické upínače S CHLADÍCÍMI KANÁLKY

Pro **OBVODOVÉ** chlazení

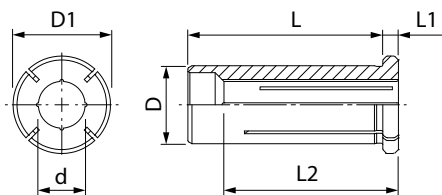

- Pro stopky v toleranci h6, h5, h4
- Stopka nástroje musí být zasunuta v celé délce otvoru pouzdra.
- Neupínejte pouzdro bez nástroje.
- Pouzdra HS-CF mají o 25-30 % nižší upínací sílu než pouzdra HS.



HS-CF

Typové označení	HS12-CF	HS20-CF	HS32-CF
ØD x L (mm)	Ø12 x 40	Ø20 x 50	Ø32 x 60
L1 (mm)	4	4	4
D1 (mm)	Ø16	Ø25	Ø36

Ød (mm)	Objednáací číslo	L2 (mm)	Standardní položka	Objednáací číslo	L2 (mm)	Standardní položka	Objednáací číslo	L2 (mm)	Standardní položka
3,0	1912.03002	29	☑	1920.03002	28	☑			
4,0	1912.04002	29	☑	1920.04002	28	☑			
5,0	1912.05002	29	☑	1920.05002	28	☑			
6,0	1912.06002	36	☑	1920.06002	36	☑	1932.06002	36	☑
8,0	1912.08002	37	☑	1920.08002	37	☑	1932.08002	36	☑
10,0				1920.10002	40	☑	1932.10002	40	☑
12,0				1920.12002	45	☑	1932.12002	45	☑
14,0				1920.14002	45	☑	1932.14002	46	☑
16,0				1920.16002	48	☑	1932.16002	48	☑
18,0							1932.18002	49	☑
20,0							1932.20002	50	☑
25,0							1932.25002	56	☑