


KLEŠTINY DO PODAVAČE

SHK

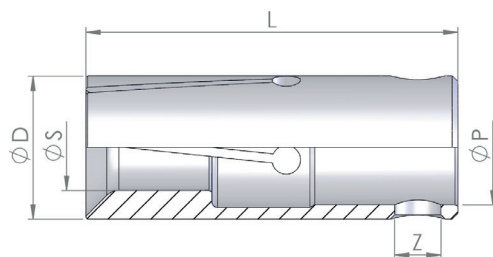

Objednáací číslo	Ø vedení	Ø D [mm]	Ø Z [mm]	Ø P [mm]	L [mm]	Upínací průměr S min.–max. [mm]		
						●	■	⬡
200E	D 5	5 / 5,5		M 4	37	1,0 - 4,5		
208E	D 7	7 / 7,5		M 5	37	1,0 - 6,2		
208E / Bechler	D 7	7		M 4	30	1,0 - 6,0		
210E	D 10	10	4	7 H 7	40	1,0 - 10,0	3,0 - 6,35	3,0 - 8,0
210E / Bechler	D 10	10		M 5	26	2,0 - 10,0		
212E	D 12	12	4	8 H 7	40	3,0 - 11,0	3,0 - 8,0	3,0 - 9,0
213E	D 13	13	4	8 H 7	40	2,0 - 12,0	3,0 - 8,0	3,0 - 10,0
203E	D 15	15	6	11 H 7	40	3,0 - 14,0	3,0 - 10,0	3,0 - 12,0
SHK16	D 16	16	6	11 H 7	40	3,0 - 15,0	3,0 - 10,0	3,0 - 13,0
218E	D 18	18	6	11 H 7	40	3,0 - 16,0	5,0 - 12,0	5,0 - 14,0
225E	D 20	20	8	14 H 7	65	4,0 - 19,0	5,0 - 14,0	5,0 - 16,0
SHK21	D 21	21	8	14 H 7	65	15,0 - 20,0		
SHK22	D 22	22	8	14 H 7	65	4,0 - 21,0		
SHK23	D 23	23	8	14 H 7	65	5,0 - 22,0		
222E	D 25	25	8	20 H 7	65	4,0 - 24,0	5,0 - 16,0	5,0 - 20,0
227E	D 28	28	8	20 H 7	65	3,0 - 26,5	5,0 - 17,0	5,0 - 22,0
SHK30	D30	30	8	20 H 7	65	5,0 - 28,0	5,0 - 20,0	5,0 - 24
SHK32	D32	32	8	20 H 8	65	5,0 - 30,0	5,0 - 22,0	5,0 - 25,4
SHK34	D34	34	8	20 H 9	65	10,0 - 32	10,0 - 22,0	10,0 - 27,0
SHK36	D36	36	8	20 H 10	65	8,0 - 33,0	8,0 - 22,0	8,0 - 28,0

MOŽNOSTI



UZAVŘENÉ

- Pro vyšší stabilitu při upínání velkých průměrů




PRO 4HR A 6HR MATERIÁL

- Podle Vašich požadavků

i Upínací síla může být přizpůsobena Vaším požadavkům.

KLEŠTINY DO PODAVAČE TURBO

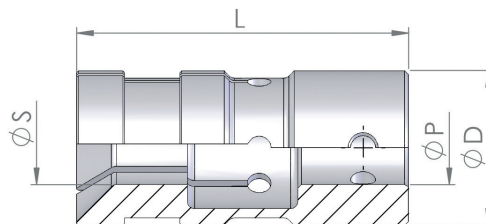

Objednáací číslo	Ø vedení	Ø D [mm]	Ø P [mm]	L [mm]	Upínací průměr S min.–max. [mm]		
					●	■	◆
SHT25	D 25	25	20 H 7	90	4,0 - 22,0	5,0 - 16,0	5,0 - 20,0
SHT28	D 28	28	20 H 7	90	4,0 - 25,0	5,0 - 17,0	5,0 - 22,0
SHT30	D 30	30	20 H 7	90	5,0 - 28,0	5,0 - 19,0	5,0 - 24,0
SHT32	D 32	32	20 H 7	90	5,0 - 30,0	5,0 - 20,0	5,0 - 26,0
SHT34	D 34	34	20 H 7	90	5,0 - 32,0	10,0 - 20,0	10,0 - 27,0
SHT35	D 35	35	20 H 7	90	5,0 - 33,0		
SHT36	D 36	36	20 H 7	90	6,0 - 34,0	6,0 - 24,0	6,0 - 28,0
SHT38	D 38	38	20 H 7	90	6,0 - 36,0	6,0 - 24,0	6,0 - 30,0
SHT40	D 40	40	20 H 7	90	10,0 - 38,0	10,0 - 25,0	10,0 - 32,0
SHT42	D 42	42	20 H 7	90	6,0 - 40,5	10,0 - 28,0	10,0 - 35,0
SHT44	D 44	44	20 H 7	90	10,0 - 42,0		
SHT45	D 45	45	20 H 7	90	6,0 - 43,0	10,0 - 30,0	10,0 - 36,0
SHT50	D 50	50	20 H 7	90	6,0 - 48,0	10,0 - 32,0	10,0 - 41,0
SHT54	D 54	54	20 H 7	90	10,0 - 52,0		
SHT58	D 58	58	20 H 7	90	15,0 - 56,0		
SHT60	D 60	60	20 H 7	90	8,0 - 58,0	10,0 - 40,0	10,0 - 50,0
SHT63	D 63	63	20 H 7	90	15,0 - 61,0		
SHT65	D 65	65	20 H 7	90	8,0 - 63,0	10,0 - 42,0	10,0 - 55,0
SHT70	D 70	70	20 H 7	90	12,0 - 66,0		
SHT75	D 75	75	20 / 35 H 7	90	20,0 - 72,0		
SHT80	D 80	80	35 H 7	90	20,0 - 76,0		
SHT90	D 90	90	35 H 7	90	50,0 - 84,0		
SHT100	D 100	100	35 H 7	110	60,0 - 95,0		

MOŽNOSTI




S PRUŽINAMI

- Pro větší upínací sílu
- Doporučeno pro XT podavače



UZAVŘENÉ

- Pro vyšší stabilitu při upínání velkých průměrů




PRO 4HR A 6HR MATERIÁL

- Podle Vašich požadavků

i Upínací síla může být přizpůsobena Vaším požadavkům.

KLEŠTINY DO PODAVAČE IEMCA

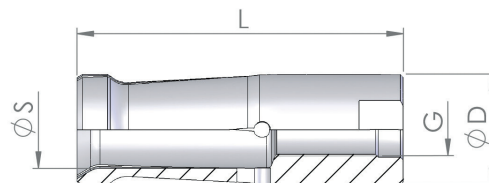


Objednáací číslo	Ø vedení	Ø D [mm]	Závít G	L [mm]	Upínací průměr S min.–max. [mm]
SE7,5	D 7,5	7,5	M 5 x 0,5	40	2,0 - 6,5
SE10	D 10	10	M 6 x 0,75	40	2,0 - 8,0
SE12	D 12	12	M 7 x 0,75	42	3,0 - 11,0
SE15	D 15	15	M 8 x 1	42	4,0 - 13,0
SE16	D 16	16	M 8 x 1	42	2,0 - 14,0
SE18	D 18	18	M 8 x 1	42	12,5 - 16,0
SE20	D 20	20	M 10 x 1	59	4,0 - 18,0
SE22	D 22	22	M 10 x 1	59	4,0 - 20,0
SE23	D 23	23	M 10 x 1	59	5,0 - 21,0
SE25	D 25	25	M 10 x 1	59	6,0 - 23,0
SE27	D 27	27	M 10 x 1	59	8,0 - 25,0
SE30	D 30	30	M 10 x 1	59	8,0 - 28,0
SE32	D 32	32	M 25 x 1,5	78	8,0 - 30,0
SE34	D 34	34	M 25 x 1,5	78	10,0 - 32,0
SE35	D 35	35	M 25 x 1,5	78	10,0 - 32,0
SE37	D 37	37	M 25 x 1,5	78	16,0 - 35,0
SE38	D 38	38	M 25 x 1,5	78	31,0 - 35,0
SE40	D 40	40	M 25 x 1,5	78	20,0 - 37,0
SE42	D 42	42	M 25 x 1,5	78	24,0 - 40,0
SE45	D 45	45	M 25 x 1,5	80	28,0 - 42,0
SE46	D 46	46	M 25 x 1,5	80	25,0 - 44,0
SE50	D 50	50	M 25 x 1,5	80	44,0 - 46,0
SE51	D 51	51	M 25 x 1,5	80	43,0 - 48,0
SE55	D 55	55	M 25 x 1,5	80	43,0 - 50,0
SE56	D 56	56	M 25 x 1,5	80	45,0 - 51,0
SE58	D 58	58	M 25 x 1,5	80	46,0 - 53,0
SE60	D 60	60	M 25 x 1,5	80	48,0 - 56,0
SE65	D 65	65	M 25 x 1,5	80	56,0 - 63,0
SE70	D 70	70	M 25 x 1,5	80	60,0 - 66,0

MOŽNOSTI



UZAVŘENÉ

- Pro vyšší stabilitu při upínání velkých průměrů





PRO 4HR A 6HR MATERIÁL

- Podle Vašich požadavků

i Upínací síla může být přizpůsobena Vaším požadavkům.


KLEŠTINY DO PODAVAČE

pro podavače TRYTON

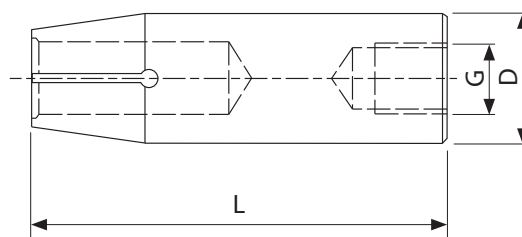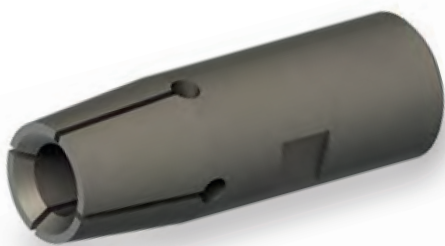

Objednací číslo	ø D [mm]	Závit G	L [mm]	Upínací průměr S min.-max. [mm]
6 TR	6	M4	30	1,0 - 5,0
7 TR	7	M4	30	1,0 - 5,0
10 TR	10	M5	30	2,0 - 9,0
12 TR	12	M6	30	4,0 - 10,0


SHK - pro vnitřní upínání

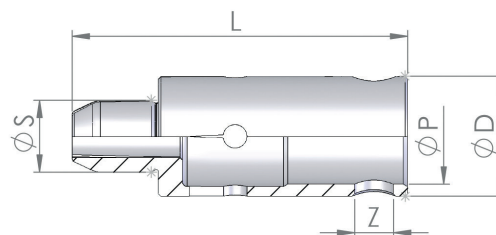

Objednací číslo	ø D [mm]	ø Z [mm]	ø P [mm]	L [mm]	Upínací průměr S min.-max. [mm]
SHKI7	7		M 5	37	3,5 - 6,0
SHKI10	10	4	7	40	3,5 - 9,0
SHKI12	12	4	8	40	3,5 - 11,0
SHKI15	15	6	11	40	3,5 - 14,0
SHKI18	18	6	11	40	5,0 - 17,0
SHKI20	20	8	14	65	5,0 - 19,0
SHKI25	25	8	20	65	5,0 - 24,0
SHKI 28 - SHKI50	28 - 50	8	20	65	

► Pro vnitřní upínání trubek nebo navrtaného materiálu.

MOŽNOSTI




UTĚSNĚNÉ

► Zamezení vnikání chladicího média



Upínací síla může být přizpůsobena Vaším požadavkům.

KLEŠTINY DO PODAVAČE - pro vnitřní upínání TURBO

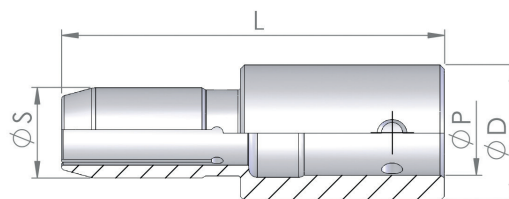

Objednáací číslo	Ø vedení	Ø D [mm]	Ø P [mm]	L [mm]	Upínací průměr S min.–max. [mm]
SHTI25	D 25	25	20 H 7	90	6,0 - 23,0
SHTI28	D 28	28	20 H 7	90	6,0 - 27,0
SHTI30	D 30	30	20 H 7	90	6,0 - 31,0
SHTI32	D 32	32	20 H 7	90	6,0 - 31,0
SHTI34	D 34	34	20 H 7	90	6,0 - 33,0
SHTI35	D 35	35	20 H 7	90	6,0 - 34,0
SHTI36	D 36	36	20 H 7	90	10,0 - 35,0
SHTI38	D 38	38	20 H 7	90	10,0 - 37,0
SHTI40	D 40	40	20 H 7	90	10,0 - 39,0
SHTI42	D 42	42	20 H 7	90	10,0 - 41,0
SHTI44	D 44	44	20 H 7	90	10,0 - 43,0
SHTI45	D 45	45	20 H 7	90	10,0 - 44,0
SHTI50	D 50	50	20 H 7	90	10,0 - 49,0
SHTI54	D 54	54	20 H 7	90	10,0 - 53,0
SHTI58	D 58	58	20 H 7	90	10,0 - 57,0
SHTI60	D 60	60	20 H 7	90	10,0 - 59,0
SHTI63	D 63	63	20 H 7	90	10,0 - 62,0
SHTI65	D 65	65	20 H 7	90	10,0 - 64,0
SHTI70	D 70	70	20 H 7	90	30,0 - 65,0
SHTI75	D 75	75	20 / 35 H 7	90	30,0 - 70,0
SHTI80	D 80	80	35 H 7	90	30,0 - 75,0
SHTI90	D 90	90	35 H 7	90	40,0 - 85,0
SHTI100	D 100	100	35 H 7	110	40,0 - 95,0

► Pro vnitřní upínání trubek nebo navrtaného materiálu.

MOŽNOSTI




UTĚSNĚNÉ

► zamezení vnikání chladicího média

i Upínací síla může být přizpůsobena Vaším požadavkům.

► KLEŠTINY DO PODAVAČE - pro vnitřní upínání pro vícevřetenové stroje INDEX

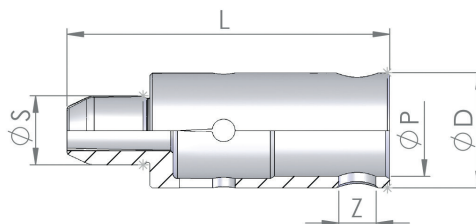

Objednací číslo	Ø vedení	Popis	Ø D [mm]	Ø S [mm]	Ø Z [mm]	Ø P [mm]	L [mm]	Typ stroje
S927434.1232	12	Kl. do podavače	10,3	8	4	8 H 7	45	MS 22 / MS 40
SA927435.XX31		Zarážka	13,0 - 23,0		4		32	
S927535.1231	12	Kl. do podavače	10,3	8	4	8 H 7	45	MS 32
SA927536.XX31		Zarážka	13,0 - 18,0		4		32	
S927434.1233	12	Kl. do podavače	10,3	8	4	8 H 7	46	MS 22 / MS 32 / MS 40
SA927435.XX32		Zarážka	13,0 - 23,0		4		26	
S927535.1831	18	Kl. do podavače	16	15	6	11 H 7	45	MS 22 / MS 32 / MS 40
SA927536.XX31		Zarážka	19,0 - 25,0		6		32	
S927535.1841	18	Kl. do podavače	16	15	6	11 H 7	46,5	MS 22 / MS 32 / MS 40
SA927536.XX41		Zarážka	19,0 - 25,0		6		26,5	
S927934.1832	18	Kl. do podavače	18	15	6	11 H 7	45	MS 52
SA927975.XX31		Zarážka	22,0 - 32,0				20	
S927434.2332	23	Kl. do podavače	19	15	8	14 H 7	70	MS 40
SA927435.XX31		Zarážka	24,0 - 32,0		8		52	
S927434.2333	23	Kl. do podavače	19	15	8	14 H 7	66,5	MS 40
SA927435.XX32		Zarážka	24,0 - 32,0				46,5	
S927535.2531	25	Kl. do podavače	22	15	8	15 H 7	66,5	MS 32
SA927536.XX31		Zarážka	26,0 - 36,0				46,5	
S927434.3232	32	Kl. do podavače	27	15	8	20 H 7	70	MS 40
SA927435.XX31		Zarážka	33,0 - 40,0		8		52	
S927434.3233	32	Kl. do podavače	27	15	8	20 H 7	61	MS 40
SA927435.XX32		Zarážka	33,0 - 40,0				41	
S927934.3232	32	Kl. do podavače	32	20	8	20 H 7	70	MS 52
SA927975.XX31		Zarážka	33,0 - 42,0				38	
S927934.4232	42	Kl. do podavače	42	20	8	20 H 7	70	MS 52
SA927975.XX31		Zarážka	43,0 - 52,0				38	
D18 IMS 52	18		18	15	6	11 H 7	45	
D32 IMS 52	32		32	20	8	20 H 7	70	
D42 IMS 52	42		42	20	8	20 H 7	70	

► Pro vnitřní upínání trubek nebo navrtaného materiálu.

MOŽNOSTI



UTĚSNĚNÉ

► Vylepšená odolnost proti nečistotám

 Upínací síla může být přizpůsobena Vaším požadavkům.