


Plovoucí upínače

PH Plovoucí upínače bez vnitřního chlazení




- ▶ **Bez vnitřního chlazení**
- ▶ Pro vystružování a závitování
- ▶ Průměr stopky nástroje: 0,2-7,0 mm

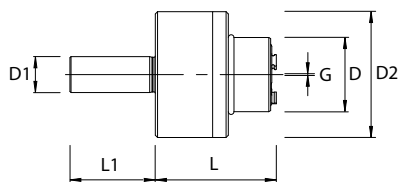

Objednací číslo		D1 h6 (mm)	D (mm)	D2 (mm)	G (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Standardní položka
2616.91100	ER11	16	22	38	0,8	36	34	<input checked="" type="checkbox"/>
2620.91100		20	22	38	0,8	36	34	<input checked="" type="checkbox"/>
2622.91100		22	22	38	0,8	36	34	<input checked="" type="checkbox"/>

PHC Plovoucí upínače s vnitřním chlazením

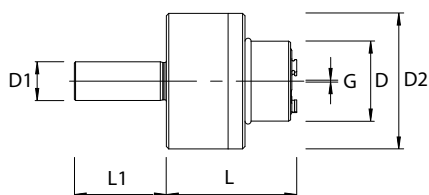


- ▶ **S vnitřním chlazením**
- ▶ Pro vystružování a závitování
- ▶ Průměr stopky nástroje: 0,5-13 mm (ER20)
1,0-20 mm (ER32)

Při použití nástrojů s vnitřním chlazením objednejte i matici AXC a odpovídající těsnící kroužky.



Objednací číslo		D1 h6 (mm)	D (mm)	D2 (mm)	G (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Standardní položka
2616.92003	ER20	16	33	56	1,0	53,5	38	<input checked="" type="checkbox"/>
2620.92003		20	33	56	1,0	53,5	38	<input checked="" type="checkbox"/>
2622.92003		22	33	56	1,0	53,5	38	<input checked="" type="checkbox"/>
2625.92003		25	33	56	1,0	53,5	38	<input checked="" type="checkbox"/>
2620.93203	ER32	20	46	70	1,5	64,5	46	<input checked="" type="checkbox"/>
2622.93203		22	46	70	1,5	64,5	46	<input checked="" type="checkbox"/>
2625.93203		25	46	70	1,5	64,5	46	<input checked="" type="checkbox"/>
2632.93203		32	46	70	1,5	64,5	46	<input checked="" type="checkbox"/>

PHC-C Plovoucí upínače s vnitřním chlazením CAPTO

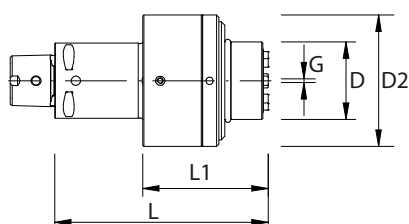

- ▶ **S vnitřním chlazením**
- ▶ Pro vystružování a závitování
- ▶ Průměr stopky nástroje: 0,5-13 mm (ER20)
1,0-20 mm (ER32)

Při použití nástrojů s vnitřním chlazením objednejte i matici AXC a odpovídající těsnící kroužky.

NOVINKA



Objednací číslo		CAPTO	D (mm)	D2 (mm)	G (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Standardní položka
2803.92003	ER20	C3	33	56	0,8	91,0	53,5	<input checked="" type="checkbox"/>
2804.92003		C4	33	56	0,8	91,0	42	<input checked="" type="checkbox"/>
2804.93203	ER32	C4	46	70	0,8	100,0	42	<input checked="" type="checkbox"/>

MINI plovoucí upínače


MPH MINI plovoucí upínače bez vnitřního chlazení



- ▶ **Bez vnitřního chlazení**
- ▶ Pro vystružování
- ▶ Průměr stopky nástroje: 0,2-7,0 mm

! MINI plovoucí upínače jsou určeny **POUZE PRO VYSTRUŽOVÁNÍ.**

+ SWISS MADE

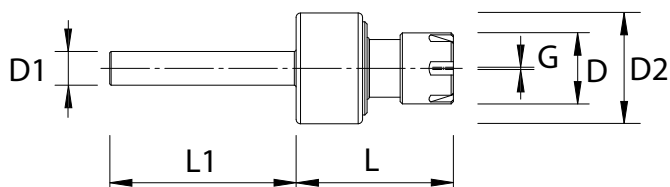

Objednací číslo		D1 h6 (mm)	D (mm)	D2 (mm)	G (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Standardní položka
4608.91107	ER11	8	16	25	0,5	35	42	<input checked="" type="checkbox"/>
4610.91107		10	16	25	0,5	35	42	<input checked="" type="checkbox"/>
4620.91107		20	16	25	0,5	35	42	<input checked="" type="checkbox"/>
4622.91107		22	16	25	0,5	35	42	<input checked="" type="checkbox"/>
4625.91107		25	16	25	0,5	35	42	<input checked="" type="checkbox"/>


MPHC MINI plovoucí upínače bez vnitřního chlazení



- ▶ **S vnitřním chlazením**
- ▶ Pro vystružování
- ▶ Průměr stopky nástroje: 0,2 - 7 mm (ER11)
1,0 - 10 mm (ER16)

! MINI plovoucí upínače jsou určeny **POUZE PRO VYSTRUŽOVÁNÍ.**

+ SWISS MADE

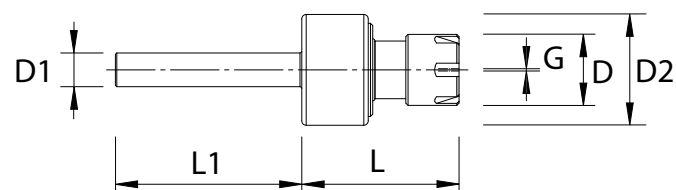

NOVINKA			D1 h6 (mm)	D (mm)	D2 (mm)	G (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Standardní položka
Objednací číslo									
4608.91105	ER11	8	16	25	0,5	35,5	42	<input checked="" type="checkbox"/>	
4610.91105		10	16	25	0,5	35,5	42	<input checked="" type="checkbox"/>	
4620.91105		20	16	25	0,5	35,5	42	<input checked="" type="checkbox"/>	
4610.91605	ER16	10	22	31	0,5	47	42	<input checked="" type="checkbox"/>	
4616.91605		16	22	31	0,5	47	42	<input checked="" type="checkbox"/>	
4620.91605		20	22	31	0,5	47	42	<input checked="" type="checkbox"/>	
4625.91605		22	22	31	0,5	47	42	<input checked="" type="checkbox"/>	



Tyto upínače jsou dodávány včetně matice a upínacího klíče.
Všechny typy plovoucích upínačů (PH, PHC, MPH a MPHC) dodáváme i se stopkami v palcových rozměrech.