





# ▶ 4 břité závitové frézy pro Rc závity





Použití pro  
**VNITŘNÍ**  
i **VNĚJŠÍ**  
závity



Rc	OCELI ≤ 62 HRC NEREZ TITAN													
	Objednací číslo	Sklad	Stoupání TPI	Rc					D (mm)	L2 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka	
PRO ZÁVIT				Převrtaný otvor		Kuželový otvor								Vhodná kuželová fréza
				DV (mm)	LV (mm)	DK1 (mm)	DK2 (mm)	LK (mm)						
4BSPT-055-200-S06-Rc28	●	28	Rc 1/16"	6,1	7,9	6,16	6,56	6,50	4CTE-052-0147-120	5,50	20	60	6	☑
			Rc 1/8"	8,1	7,9	8,16	8,56	6,50	4CTE-052-0147-120					
4BSPT-0931-335-S10-Rc19	●	19	Rc 1/4"	10,8	11,7	10,84	11,44	9,68	4CTE-085-0147-240	9,31	33,5	70	10	☑
			Rc 3/8"	14,3	12,2	14,32	14,95	10,08	4CTE-085-0147-240					
4BSPT-1334-440-S16-Rc14	●	14	Rc 1/2"	17,8	15,8	17,81	18,63	13,19	4CTE-085-0147-240	13,34	44	90	16	☑
			Rc 3/4"	23,2	17,4	23,21	24,11	14,49	4CTE-100-0147-320					
4BSPT-1484-420-S16-Rc11	●	11	Rc 1"	29,2	20,0	29,25	30,29	16,75	4CTE-100-0147-320	14,84	42	105	16	☑
			Rc 1 1/4"	37,7	21,0	37,76	38,95	19,05	4CTE-100-0147-320					
			Rc 1 1/2"	43,6	21,0	43,65	44,84	19,05	4CTE-100-0147-320					
			Rc 2"	55,2	24,0	55,26	56,65	22,25	4CTE-100-0147-320					

● - skladová položka

Pokud potřebuje delší odlehčení L2, dejte nám prosím vědět, posoudíme možnosti.

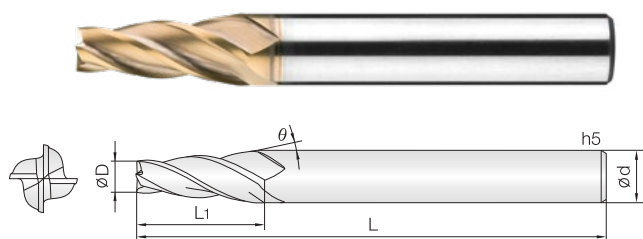

Objednací číslo	Sklad	D (mm)	Úhel θ	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
4CTE-052-0147-120	●	5,2	1° 47'	12	60	6	☑
4CTE-085-0147-240	●	8,5	1° 47'	24	75	10	☑
4CTE-100-0147-320	●	10	1° 47'	32	85	12	☑

● - skladová položka



## NÁŠ TIP:

dodáváme také široký sortiment závitových kalibrů na závity Rp, Rc a R:



[www.pm-tech.cz/kalibry-r](http://www.pm-tech.cz/kalibry-r)

