


# ▶ 4STM

## 4-břité RYCHLOSTNÍ ZÁVITOVÉ frézy s odlehčením pro různé typy materiálu až do 60 HRC




- ▶ určeno pro METRICKÝ VNITŘNÍ závit
- ▶ vhodné pro obrábění širokého sortimentu různých materiálů od měkkých až po kalené oceli 60 HRC
- ▶ zesílená řezná hrana pro snížení rizika zlomení nástroje v řezu
- ▶ krátká řezná část pro snížení řezného odporu a odtlačování frézy


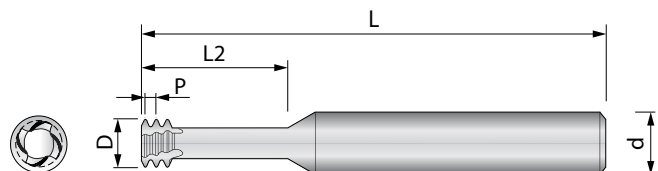


● - skladová položka

△ - k dostání od listopadu 2020

Objednací číslo	sklad	PRO ZÁVIT	P (mm)	L2 (mm)	D (mm)	L (mm)	d h5 (mm)		Standardní položka
4STM-024-075-S06-M3	●	M3	0,5	7,5	2,4	50	6	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>
4STM-031-100-S06-M4	●	M4	0,7	10	3,1	50	6	3,3	<input checked="" type="checkbox"/>
4STM-038-125-S06-M5	●	M5	0,8	12,5	3,8	50	6	4,2	<input checked="" type="checkbox"/>
4STM-046-150-S06-M6	●	M6	1	15	4,6	50	6	5	<input checked="" type="checkbox"/>
4STM-062-200-S10-M8	●	M8	1,25	20	6,2	70	10	6,8	<input checked="" type="checkbox"/>
4STM-075-250-S10-M10	●	M10	1,5	25	7,5	70	10	8,5	<input checked="" type="checkbox"/>
4STM-090-300-S10-M12	●	M12	1,75	30	9	80	10	10,2	<input checked="" type="checkbox"/>
4STM-115-400-S12-M16	●	M16	2	40	11,5	100	12	14	<input checked="" type="checkbox"/>
4STM-140-450-S16-M18	△	M18	2,5	45	14	135	16	15,5	<input checked="" type="checkbox"/>
4STM-150-500-S16-M20	●	M20	2,5	50	15	135	16	17,5	<input checked="" type="checkbox"/>

Pro upínání závitových fréz doporučujeme použít CF kleštiny nebo pouzdra s chladicími kanálky v upínacím otvoru

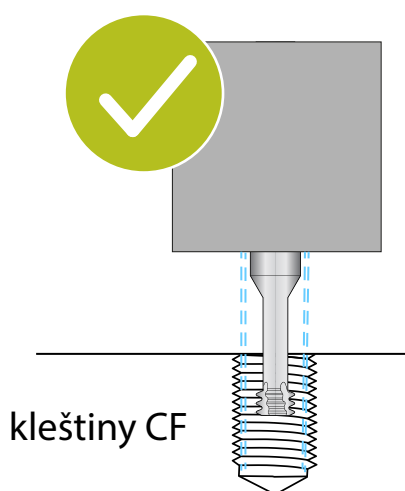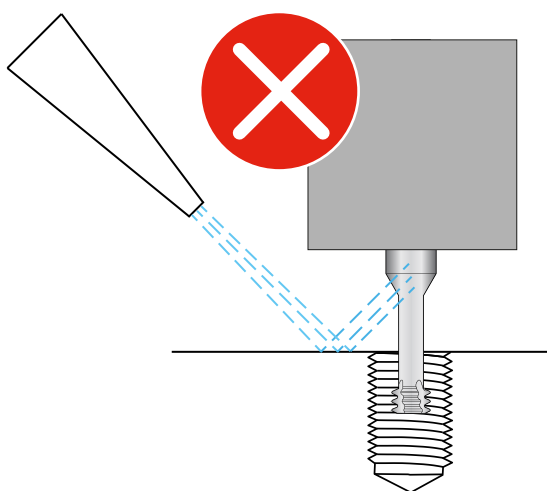

kleštiny CF

Z čeho můžete vybírat?



ER-CF kleštiny



HS-CF redukční pouzdra pro hydraulické upínače



PG-CF kleštiny powRgrip