



▶ 2-3RPCD

2 a 3-břité HRUBOVACÍ OSTRÉ (R0,1) frézy s břity ve šroubovici

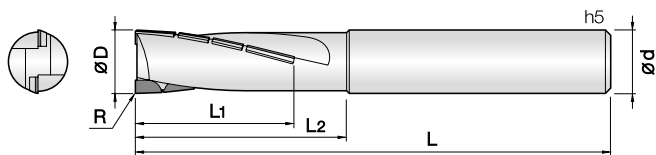

- ▶ pro obrábění slitin hliníku a neželezných kovů
- ▶ nižší řezný odpor a vyšší životnost díky břitům ve šroubovici
- ▶ Ø10xR0,1 – Ø20xR0,1
- ▶ rádius R0,1 na špičce břitu pro minimalizaci vyštipování
- ▶ několik typů délek řezné části a odlehčení frézy pro optimální výběr nástroje
- ▶ můžete vybírat z několika provedení počtu zubů
- ▶ řezná hrana má díky použití LASERU zaoblení < 0,005 mm = vynikající kvalita obrobeného povrchu a nižší řezný odpor
- ▶ vynikající souosost a tolerance nástroje pro precizní obrábění při vysokých řezných podmínkách
- ▶ extra leštěný povrch drážek pro vynikající odvod třísek



Objednáací číslo	Počet břítů	D (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
2RPCD-100-300-S10	2	10	R0,1	30	20	80	10	☑
2RPCD-100-400-S10	2			40	30	90	10	☑
2RPCD-120-300-S12	2	12		30	20	80	12	☑
2RPCD-120-400-S12	2			40	30	90	12	☑
2RPCD-160-400-S16	2	16		40	30	100	16	☑
2RPCD-160-650-S16	2			65	50	130	16	☑
2RPCD-200-400-S20	2	20		40	30	100	20	☑
2RPCD-200-650-S20	2			65	50	130	20	☑

Objednáací číslo	Počet břítů	D (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
3RPCD-100-300-S10	3	10	R0,1	30	20	80	10	☑
3RPCD-100-400-S10	3			40	30	90	10	☑
3RPCD-120-300-S12	3	12		30	20	80	12	☑
3RPCD-120-400-S12	3			40	30	90	12	☑
3RPCD-160-400-S16	3	16		40	30	100	16	☑
3RPCD-160-650-S16	3			65	50	130	16	☑
3RPCD-200-400-S20	3	20		40	30	100	20	☑
3RPCD-200-650-S20	3			65	50	130	20	☑