

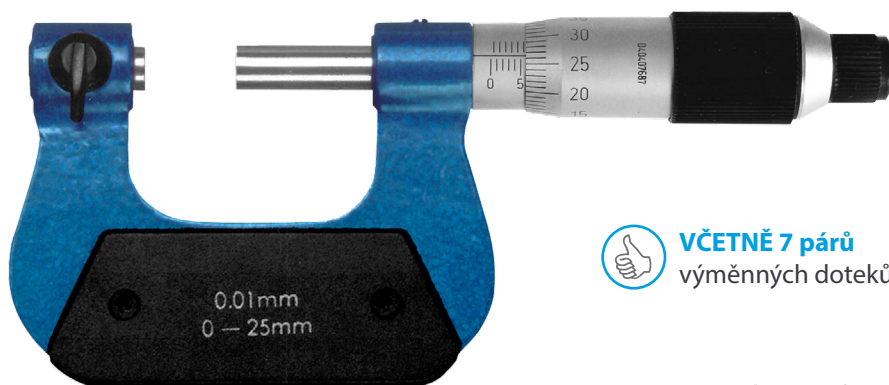
# MIKROMETRY

## UNIVERZÁLNÍ S VÝM. DOTEKY - do 200 mm

TORQARD

### Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ **včetně 7 párů výměnných doteků**
- ▶ neotáčivé vřeteno Ø 6,5 mm se stoupáním 0,5 mm a aretací
- ▶ s řehačkou v bubínku pro konstantní měřicí sílu
- ▶ nastavovací měrka je součástí měřidla



**VČETNĚ 7 párů**  
výměnných doteků



Náhradní doteky naleznete na stránce 63

| Objednací číslo | Měřicí rozsah (mm) | Odečítání (mm) | Přesnost (mm) | Nastavovací měrka (mm) | Standardní položka |
|-----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 4159-A-025      | 0 - 25             | 0,01           | 0,008         | -                      | ☑                  |
| 4159-A-050      | 25 - 50            | 0,01           | 0,008         | 25                     | ☑                  |
| 4159-A-075      | 50 - 75            | 0,01           | 0,010         | 50                     | ☑                  |
| 4159-A-100      | 75 - 100           | 0,01           | 0,010         | 75                     | ☑                  |
| 4159-A-125      | 100 - 125          | 0,01           | 0,012         | 100                    | ☑                  |
| 4159-A-150      | 125 - 150          | 0,01           | 0,012         | 125                    | ☑                  |
| 4159-A-175      | 150 - 175          | 0,01           | 0,014         | 150                    | ☑                  |
| 4159-A-200      | 175 - 200          | 0,01           | 0,014         | 175                    | ☑                  |



### KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáč číslo **-KP** (např. 4159-A-025-**KP**)

# **DIGITÁLNÍ MIKROMETRY**

## UNIVERZÁLNÍ S VÝM. DOTEKY - do 200 mm

**TORQARD**

### Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ **včetně 7 párů výměnných doteků**
- ▶ funkce: ON/OFF - SET - UNIT (mm/inc) - ABS/INC
- ▶ neotáčivé vřeteno Ø 6,5 mm se stoupáním 0,5 mm a aretací
- ▶ s řehačkou pro konstantní měřicí sílu
- ▶ nastavovací měrka je součástí měřidla



**VČETNĚ 7 párů**  
výměnných doteků



Náhradní doteky naleznete na stránce 63.

| Objednací číslo | Měřicí rozsah (mm) | Číslicový krok (mm) | Přesnost (mm) | Nastavovací měrka (mm) | Standardní položka                  |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| 4159-D-025      | <b>0 - 25</b>      | 0,001               | 0,008         | -                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4159-D-050      | <b>25 - 50</b>     | 0,001               | 0,008         | 25                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4159-D-075      | <b>50 - 75</b>     | 0,001               | 0,010         | 50                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4159-D-100      | <b>75 - 100</b>    | 0,001               | 0,010         | 75                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4159-D-125      | <b>100 - 125</b>   | 0,001               | 0,012         | 100                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4159-D-150      | <b>125 - 150</b>   | 0,001               | 0,012         | 125                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4159-D-175      | <b>150 - 175</b>   | 0,001               | 0,014         | 150                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4159-D-200      | <b>175 - 200</b>   | 0,001               | 0,014         | 175                    | <input checked="" type="checkbox"/> |














### **KALIBRAČNÍ PROTOKOL** **Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE**

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednací číslo **-KP** (např. 4159-D-025-**KP**)

# VÝMĚNNÉ MĚŘÍCÍ DOTEKY

## PRO UNIVERZÁLNÍ MIKROMETRY

TORQARD

| Název                             | Obrázek                                                                             |                                                                                     | Množství | Objednací číslo | Standardní položka                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| Ploché doteky<br>Ø 6,5 mm         |    |    | 2 ks     | 4159-VD-010     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Doteky<br>s radiusem R5           |    |    | 2 ks     | 4159-VD-020     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Úzké doteky<br>tloušťka 0,7 mm    |    |    | 2 ks     | 4159-VD-030     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kuželové doteky<br>60°            |  |  | 2 ks     | 4159-VD-040     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Osazené doteky<br>Ø 2,0 mm        |  |  | 2 ks     | 4159-VD-050     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Talířkové doteky<br>Ø 12,0 mm     |  |  | 2 ks     | 4159-VD-060     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nožové doteky<br>60°              |  |  | 2 ks     | 4159-VD-070     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sada výměnných<br>doteků (7 párů) |  |                                                                                     | 14 ks    | 4159-VD-S-7     | <input checked="" type="checkbox"/> |