

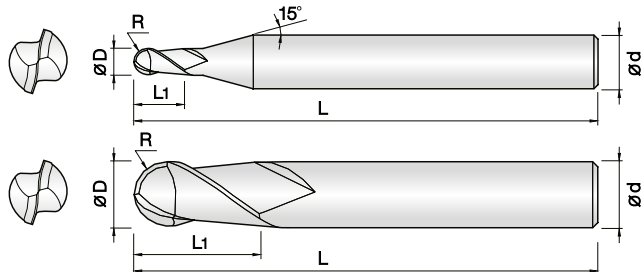


▶ 2PHCB 2-břité KULOVÉ frézy ultrapřesné ($R \pm 0,002 - 0,005 \text{ mm}$) pro kalené oceli do HRC 62

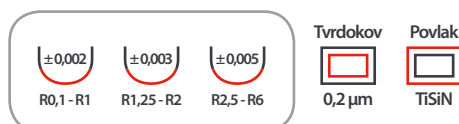

- ▶ Určeno pro kalené oceli (50 - 62 HRC)
- ▶ Vysoká odolnost proti opotřeбенí díky PVD povlaku na bázi Si
- ▶ Velmi přesné tolerance řezných hran
- ▶ Vysoká kvalita obrobeného povrchu
- ▶ Vynikající výkon při vysokých řezných rychlostech díky 0,2 μm tvrdokovu



Objednací číslo	D (mm)	R (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
2PHCB-002-004-S04	0,2	R0,1	0,4	40	4	☑
2PHCB-003-006-S04	0,3	R0,15	0,6	40	4	☑
2PHCB-004-008-S04	0,4	R0,2	0,8	40	4	☑
2PHCB-005-010-S04	0,5	R0,25	1	45	4	☑
2PHCB-006-012-S04	0,6	R0,3	1,2	45	4	☑
2PHCB-007-015-S04	0,7	R0,35	1,5	45	4	☑
2PHCB-008-020-S04	0,8	R0,4	2	45	4	☑
2PHCB-009-020-S04	0,9	R0,45	2	45	4	☑
2PHCB-010-025-S04	1	R0,5	2,5	50	4	☑
2PHCB-010-025-S06			2,5	50	6	☑
2PHCB-012-030-S04	1,2	R0,6	3	50	4	☑
2PHCB-015-040-S04	1,5	R0,75	4	50	4	☑
2PHCB-015-040-S06			4	50	6	☑
2PHCB-020-050-S04	2	R1	5	50	4	☑
2PHCB-020-050-S06			5	50	6	☑
2PHCB-025-060-S04	2,5	R1,25	6	50	4	☑
2PHCB-030-080-S04	3	R1,5	8	50	4	☑
2PHCB-030-080-S06			8	60	6	☑
2PHCB-035-080-S06	3,5	R1,75	8	60	6	☑
2PHCB-040-080-S04	4	R2	8	60	4	☑
2PHCB-040-080-S06			8	70	6	☑
2PHCB-045-080-S06	4,5	R2,25	8	70	6	☑
2PHCB-050-100-S06	5	R2,5	10	75	6	☑
2PHCB-055-100-S06	5,5	R2,75	10	75	6	☑
2PHCB-060-120-080	6	R3	12	80	6	☑
2PHCB-070-140-S08	7	R3,5	14	80	8	☑
2PHCB-080-140-090	8	R4	14	90	8	☑
2PHCB-100-180-100	10	R5	18	100	10	☑
2PHCB-120-220-110	12	R6	22	110	12	☑

