


1-4PCD 1 - 4-břité PKD OSTRÉ (R0,1) frézy

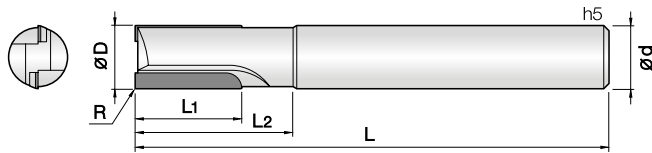

- ▶ pro obrábění slitin hliníku a nezelezných kovů
- ▶ Ø3xR0,1 – Ø20xR0,1
- ▶ rádius R0,1 na špičce břitů pro minimalizaci vyštipování
- ▶ několik typů délek řezné části a odlehčení frézy pro optimální výběr nástroje
- ▶ Ø 12 mm, 16 mm a 20 mm můžete vybírat z několika provedení počtu zubů
- ▶ řezná hrana má díky použití LASERU zaoblení < 0,005 mm = vynikající kvalita obrobeného povrchu a nižší řezný odpor
- ▶ vynikající souosost a tolerance nástroje pro precizní obrábění při vysokých řezných podmínkách
- ▶ extra leštění povrchu drážek pro vynikající odvod třísek

Objednací číslo	Počet břitů	D (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
1PCD-030-080-S04	1	3	R0,1	8	4	50	4	☑
1PCD-040-100-S06	1	4		10	5	50	6	☑
2PCD-060-200-S06	2	6		20	10	60	6	☑
2PCD-060-250-S06	2			25	15	60	6	☑
2PCD-060-250-080	2	8		25	15	80	6	☑
2PCD-080-200-S08	2			20	10	60	8	☑
2PCD-080-250-S08	2	10		25	15	60	8	☑
2PCD-080-300-S08	2			30	20	70	8	☑
2PCD-100-250-S10	2	12		25	10	70	10	☑
2PCD-100-300-S10	2			30	15	70	10	☑
2PCD-100-300-080	2	16	30	20	80	10	☑	
2PCD-100-300-110	2		30	20	110	10	☑	
2PCD-120-250-S12	2	20	25	10	80	12	☑	
2PCD-120-300-S12	2		30	15	80	12	☑	
2PCD-120-300-090	2	R0,1	30	20	90	12	☑	
2PCD-120-300-130	2		30	20	130	12	☑	
2PCD-160-250-S16	2	16	25	10	90	16	☑	
2PCD-160-300-S16	2		30	15	90	16	☑	
2PCD-160-350-S16	2	20	35	20	100	16	☑	
2PCD-200-250-S20	2		25	10	90	20	☑	
2PCD-200-300-S20	2	R0,1	30	15	90	20	☑	
2PCD-200-300-100	2		30	20	100	20	☑	

Objednací číslo	Počet břitů	D (mm)	R (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	d h5 (mm)	Standardní položka
3PCD-120-300-090	3	12	R0,1	30	20	90	12	☑
3PCD-160-250-S16	3	16		25	15	90	16	☑
3PCD-160-350-S16	3			35	20	130	16	☑
3PCD-160-400-S16	3	20		40	25	160	16	☑
3PCD-200-250-S20	3			25	15	90	20	☑
3PCD-200-350-S20	3	16		35	20	130	20	☑
3PCD-200-400-S20	3			40	25	160	20	☑
4PCD-160-250-S16	4	20		25	15	90	16	☑
4PCD-160-350-S16	4			35	20	130	16	☑
4PCD-160-400-S16	4	R0,1		40	25	160	16	☑
4PCD-200-250-S20	4		25	15	90	20	☑	
4PCD-200-350-S20	4	16	35	20	130	20	☑	
4PCD-200-400-S20	4		40	25	160	20	☑	